


# Einrichtung E-Mail Konten in Thunderbird

Sollte Ihr Mail-Konto bereits eingerichtet sein, wechseln Sie bitte direkt zum Abschnitt „Verschlüsselung aktivieren“.

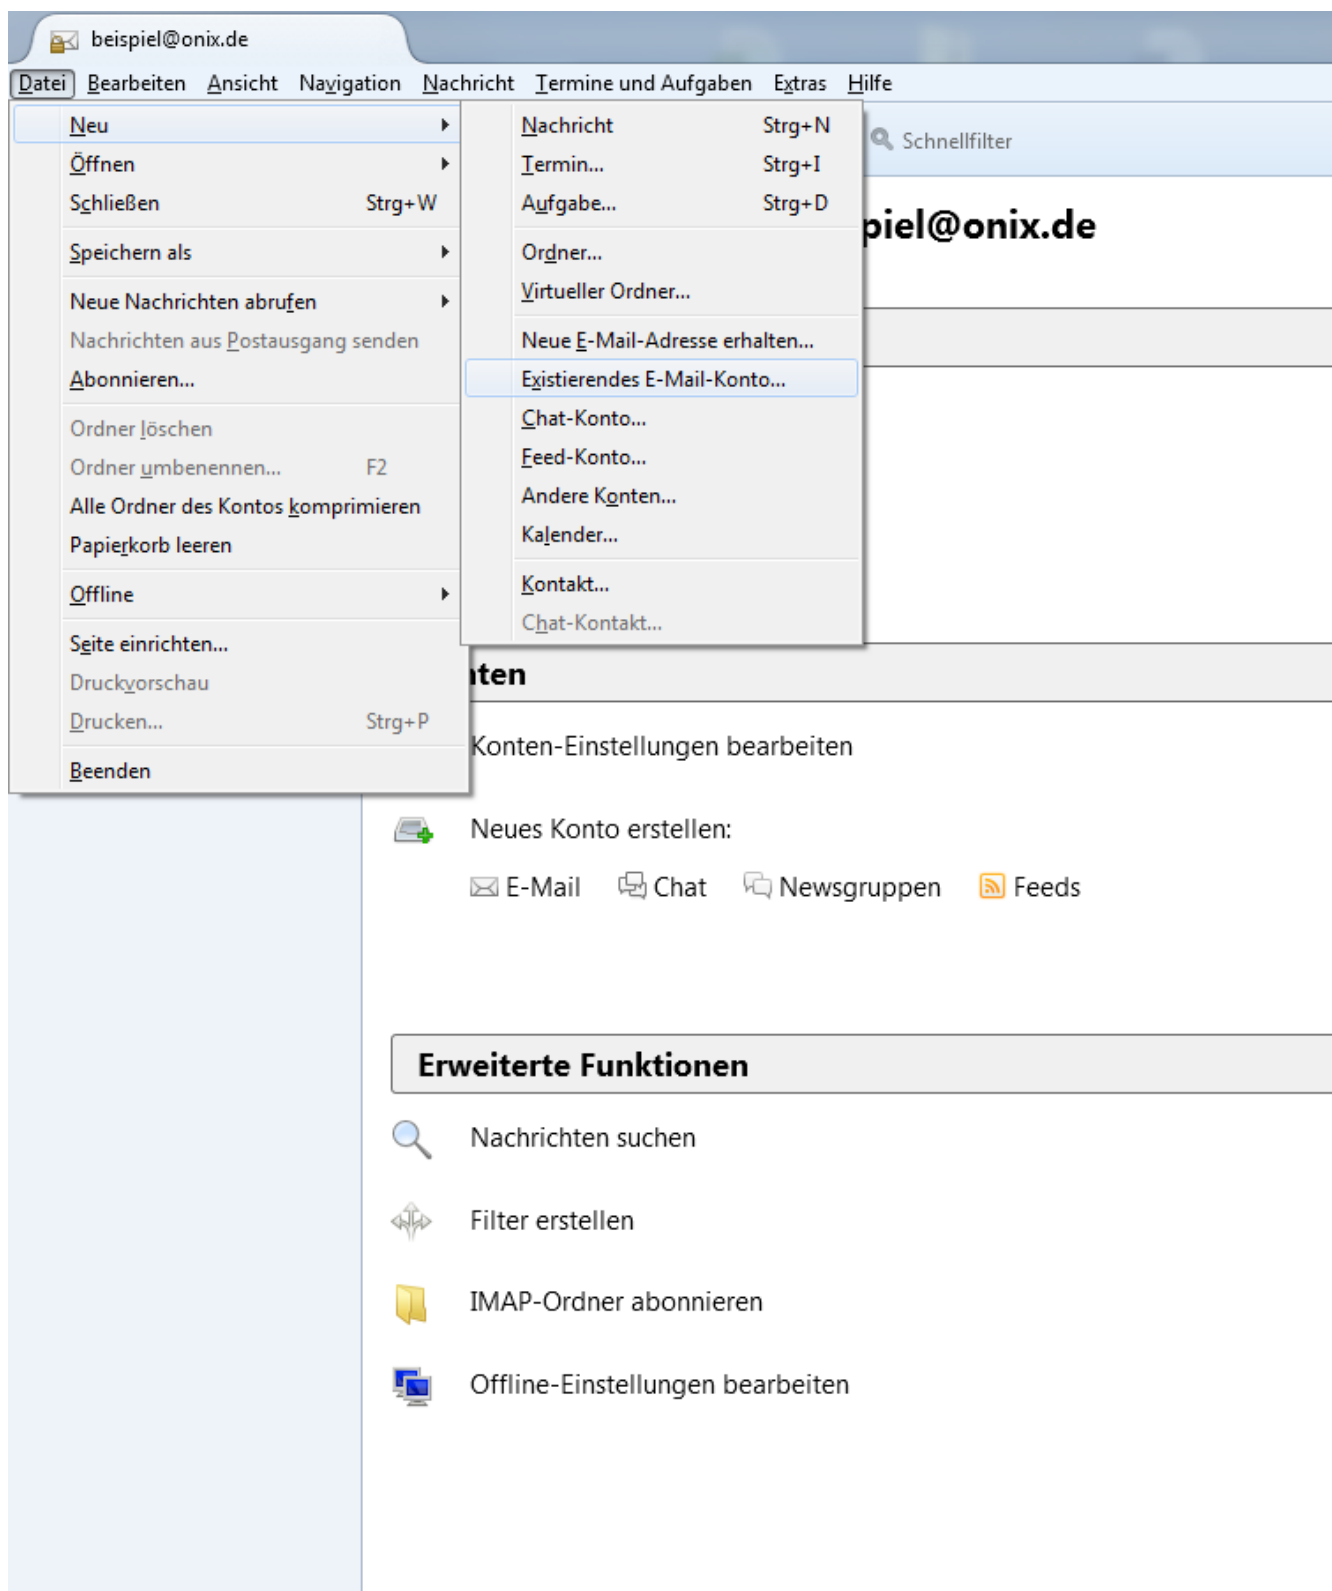


Füllen sie das erscheinende Formular aus:

**Ihr Name:** Beliebig wählbar

**E-Mail-Adresse:** E-Mail-Adresse eintragen

**Passwort:** Mail-Konto-Passwort

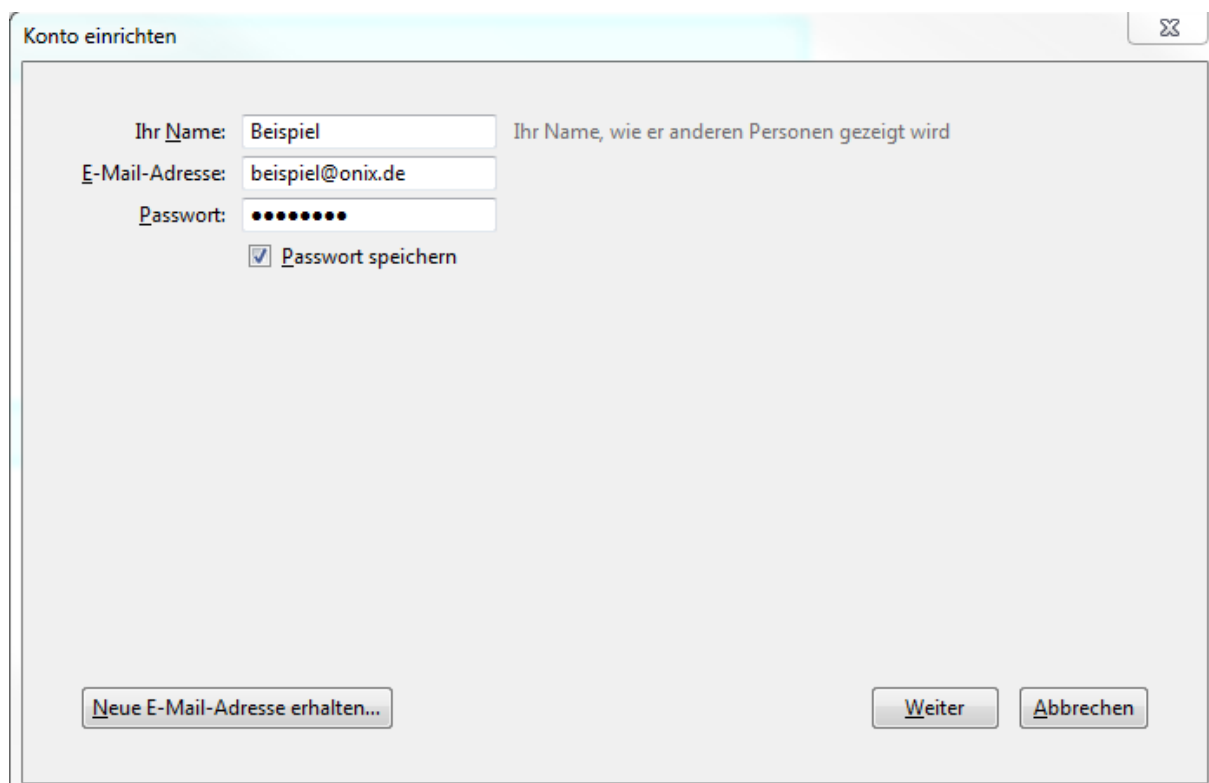

Konto einrichten


Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Beim Klick auf den Button „Weiter“ erscheint folgendes Fenster:

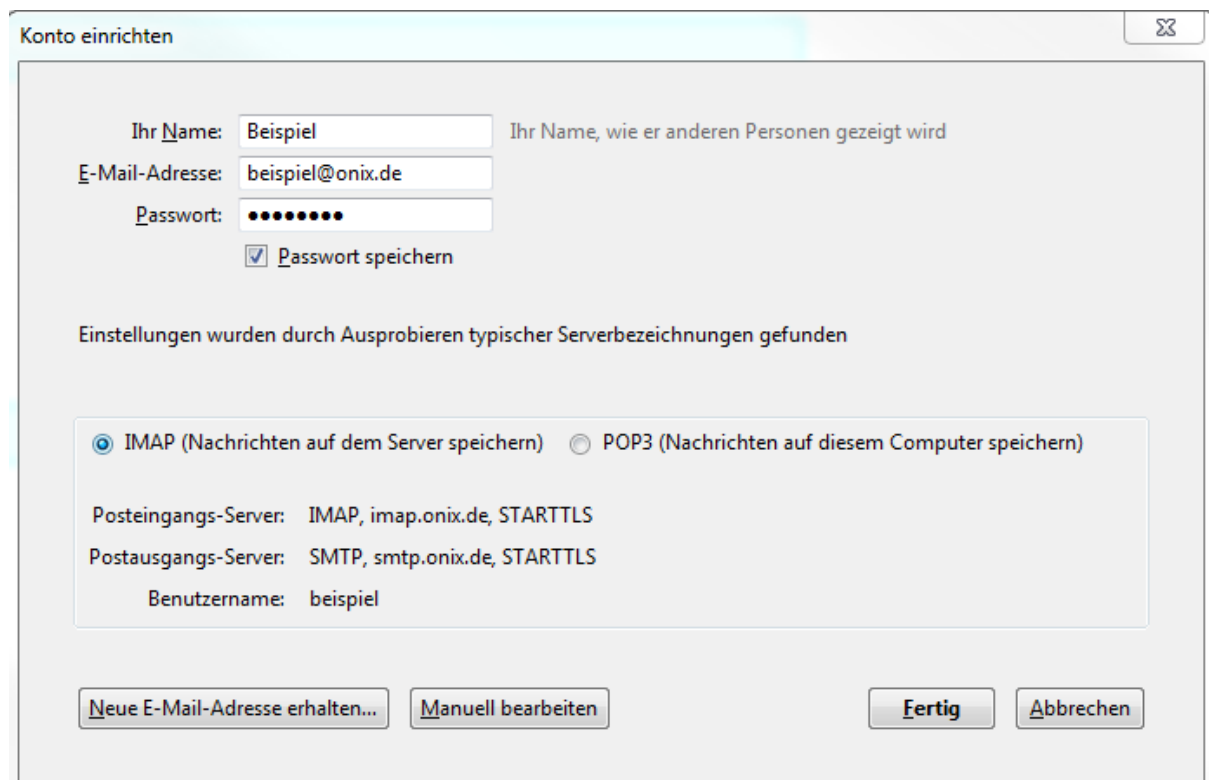

Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern)  POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)


Posteingangs-Server: IMAP, imap.onix.de, STARTTLS

Postausgangs-Server: SMTP, smtp.onix.de, STARTTLS

Benutzername: beispiel

Thunderbird sucht automatisch nach den richtigen Einstellungen. Klicken Sie auf den Button „Manuell bearbeiten“.

Die Server-Einstellungen sollten bei einem POP3-Konto wie folgt aussehen:

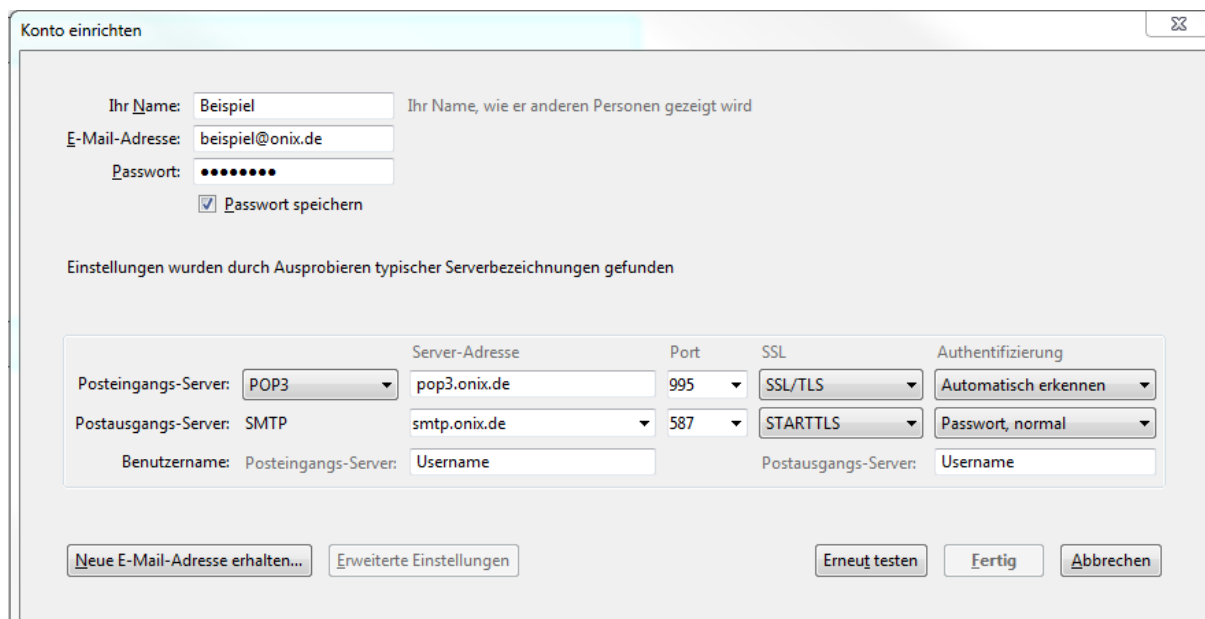

Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:


Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: POP3	pop3.onix.de	995	SSL/TLS	Automatisch erkennen
Postausgangs-Server: SMTP	smtp.onix.de	587	STARTTLS	Passwort, normal

Benutzername: Posteingangs-Server:  Postausgangs-Server:

Und bei einem IMAP Konto so:

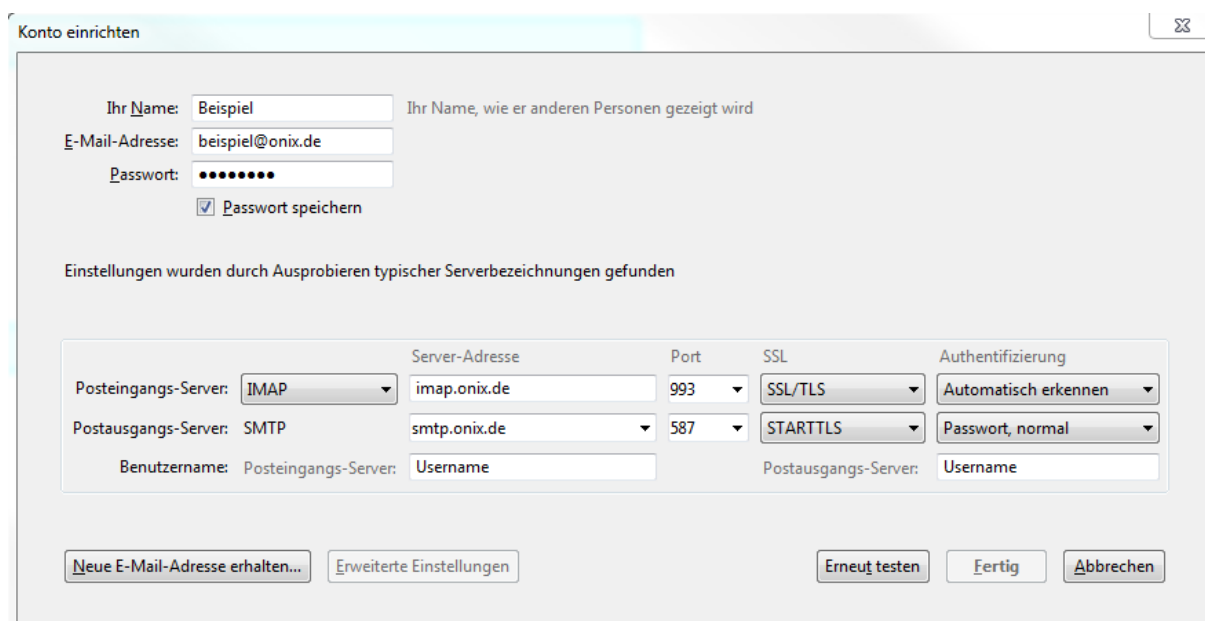

Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden


	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: IMAP	imap.onix.de	993	SSL/TLS	Automatisch erkennen
Postausgangs-Server: SMTP	smtp.onix.de	587	STARTTLS	Passwort, normal

Benutzername: Posteingangs-Server:  Postausgangs-Server:

Bitte passen Sie die Eingabefelder Benutzername entsprechend Ihres Benutzernamens an.

Das E-Mail-Konto ist bei einem POP3-Konto nun fertig eingerichtet. Bei einem IMAP-Konto müssen nun die Ordner korrekt zugewiesen werden.


Klicken Sie in der Übersicht auf ihre E-Mail-Adresse in der linken Spalte und dann auf „IMAP-Ordner abonnieren“

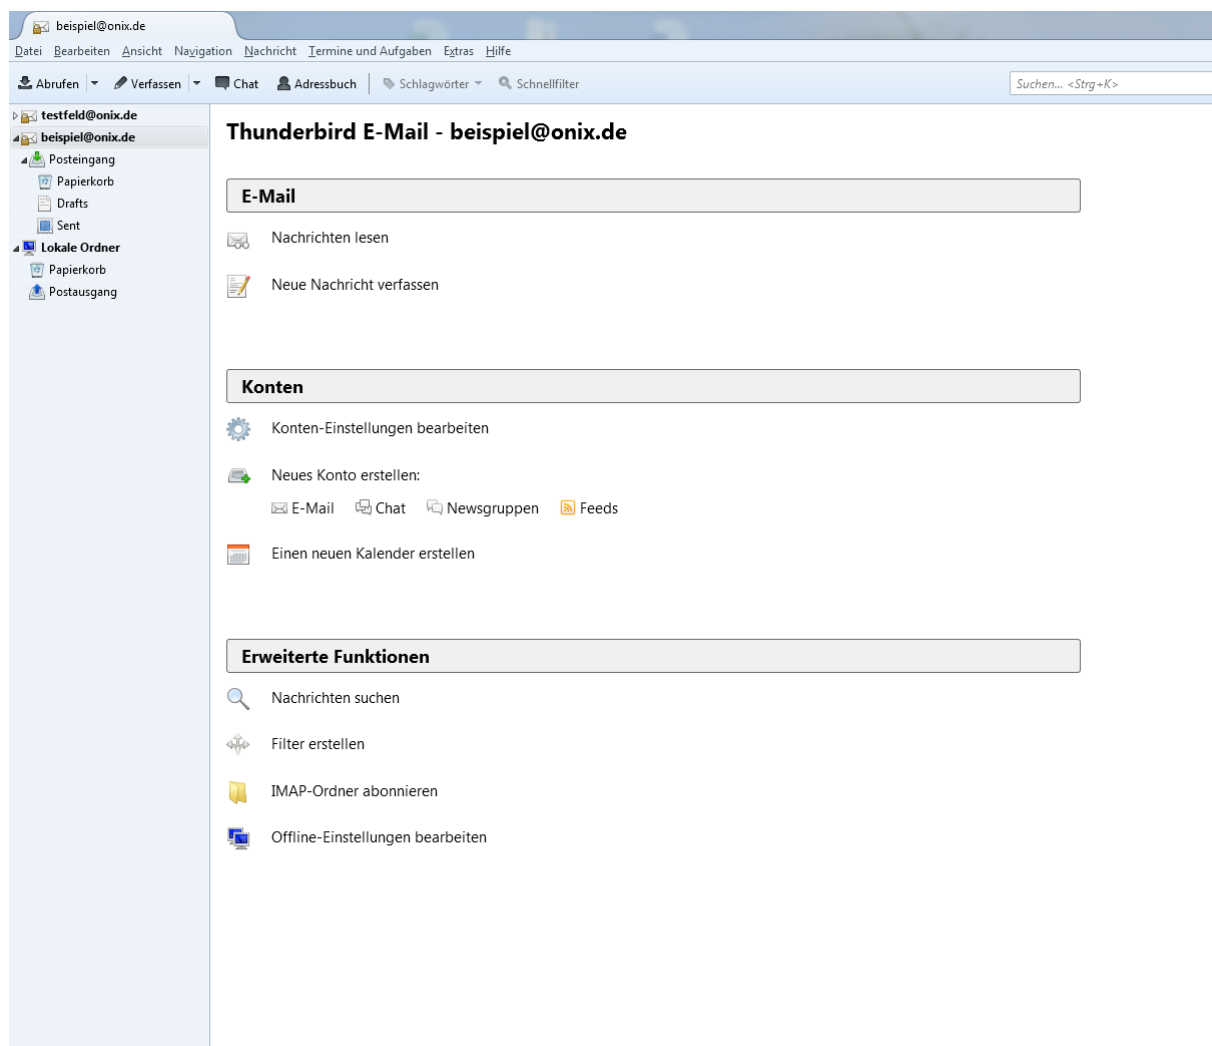


The screenshot displays the Thunderbird E-Mail interface for the account **beispiel@onix.de**. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Shows the account structure with folders like **Posteingang**, **Papierkorb**, **Drafts**, **Sent**, and **Lokale Ordner** (including **Papierkorb** and **Postausgang**).
- Top Menu Bar:** Includes **Datei**, **Bearbeiten**, **Ansicht**, **Navigation**, **Nachricht**, **Termine und Aufgaben**, **Extras**, and **Hilfe**. Below the menu bar are icons for **Abrufen**, **Verfassen**, **Chat**, **Adressbuch**, **Schlagwörter**, and **Schnellfilter**, along with a search bar labeled **Suchen... <Strg+K>**.
- Main Content Area:** Titled **Thunderbird E-Mail - beispiel@onix.de**, it contains three main sections:
  - E-Mail:** Includes **Nachrichten lesen** and **Neue Nachricht verfassen**.
  - Konten:** Includes **Konten-Einstellungen bearbeiten**, **Neues Konto erstellen:** (with options for **E-Mail**, **Chat**, **Newsgruppen**, and **Feeds**), and **Einen neuen Kalender erstellen**.
  - Erweiterte Funktionen:** Includes **Nachrichten suchen**, **Filter erstellen**, **IMAP-Ordner abonnieren**, and **Offline-Einstellungen bearbeiten**.

Bitte setzen Sie ein Häkchen vor den Ordnern Drafts, Sent und Trash im folgenden Fenster:

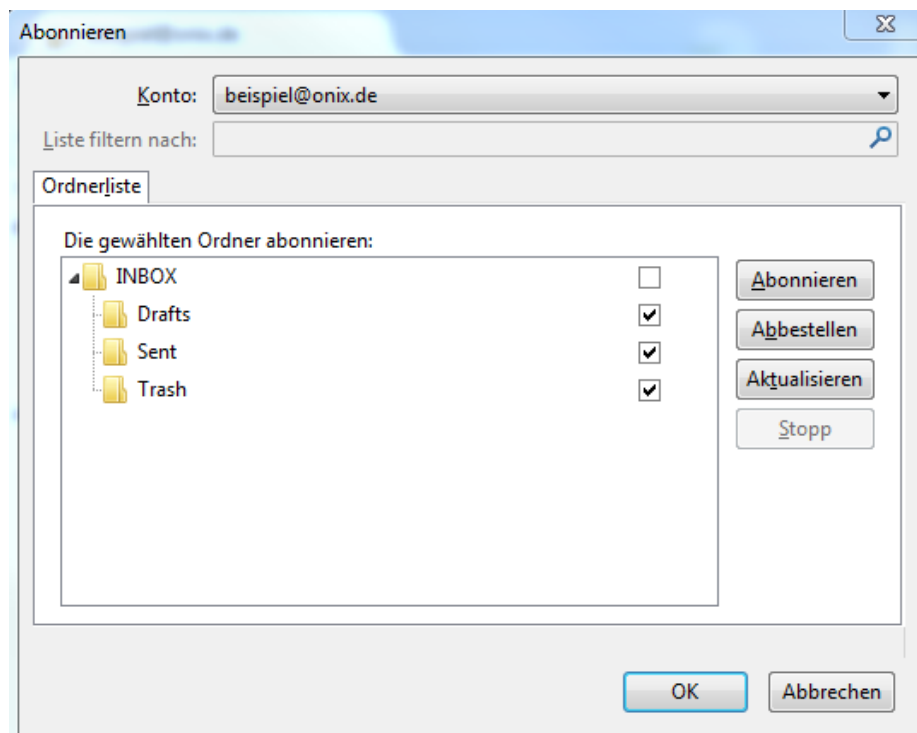


Bestätigen Sie das Ganze mit OK. Sie gelangen wieder in das Übersichts-Fenster. Nun klicken Sie auf „Konto-Einstellungen bearbeiten“ und dann auf Server-Einstellungen:

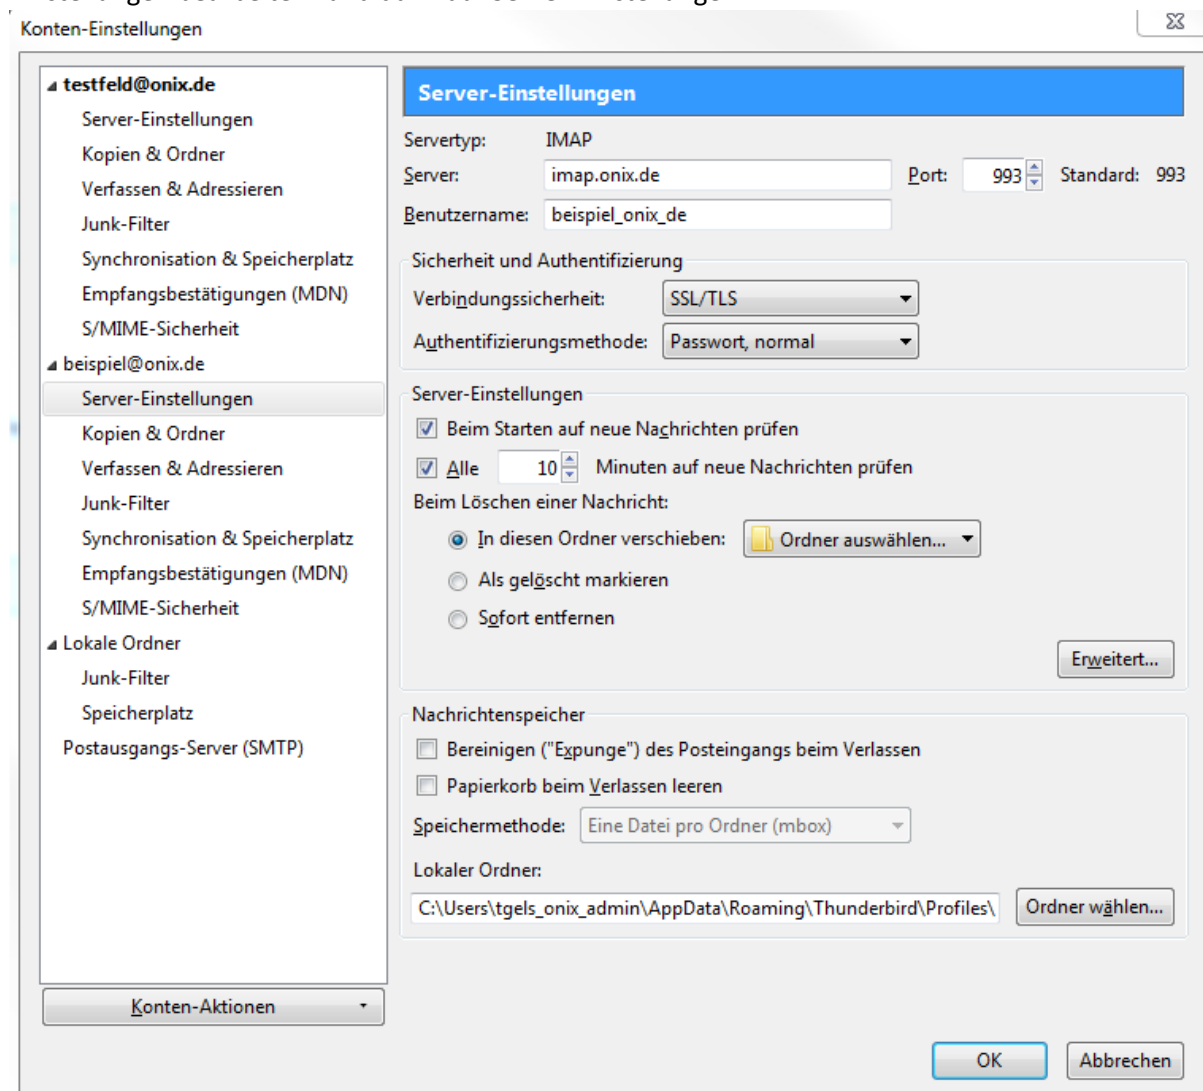


Wählen Sie unter „Beim Löschen einer Nachricht“ die Option „In diesen Ordner verschieben“ aus und klicken Sie auf den daneben stehenden Button. Wählen Sie den Papierkorb / Trash Ordner aus. Klicken Sie anschließend auf Kopien und Ordner.

Und wählen Sie den Sent Ordner für „Beim Senden von Nachrichten automatisch“ aus und den Drafts Ordner für „Entwürfe speichern unter“ aus.

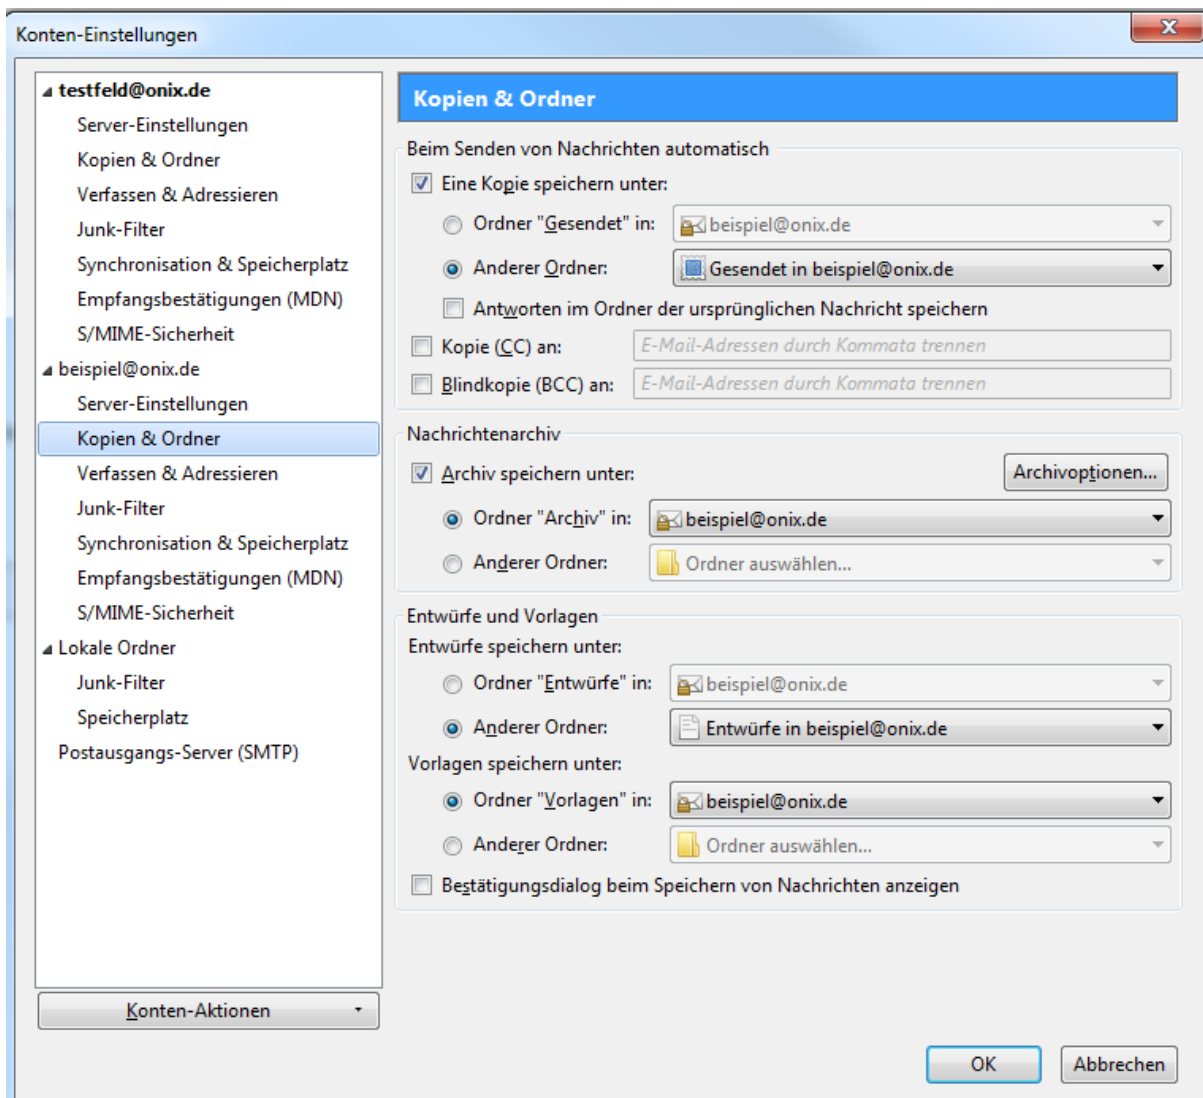

Das E-Mail-Konto ist nun fertig eingerichtet.

## Verschlüsselung nachträglich aktivieren bei bereits eingerichteten Mail-Konten.

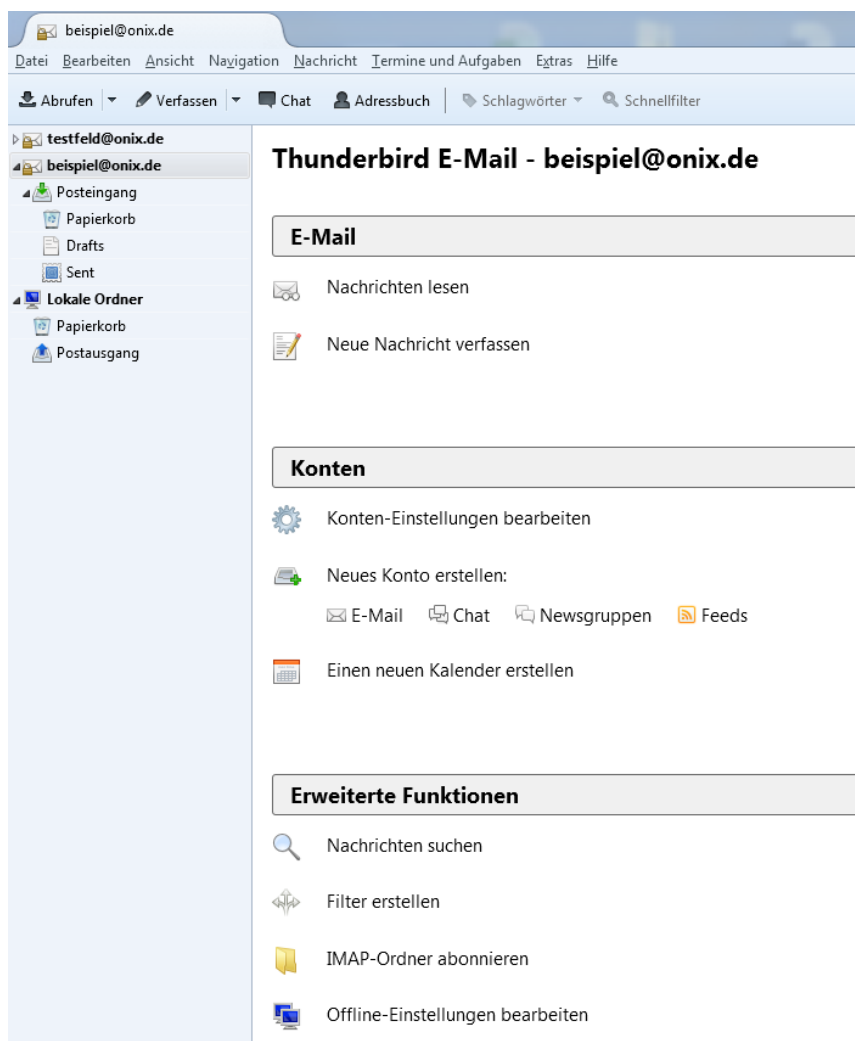

Klicken Sie die E-Mail-Adresse an und dann in der Übersicht auf „Konten-Einstellungen bearbeiten“. Bei einem IMAP-Konto müssen die Einstellungen wie folgt aussehen:


**Port:** 993

**Verbindungssicherheit:** SSL/TLS

Bei einem POP2 Konto muss Folgendes eingetragen werden:

**Port:** 995

**Verbindungssicherheit:** SSL/TLS

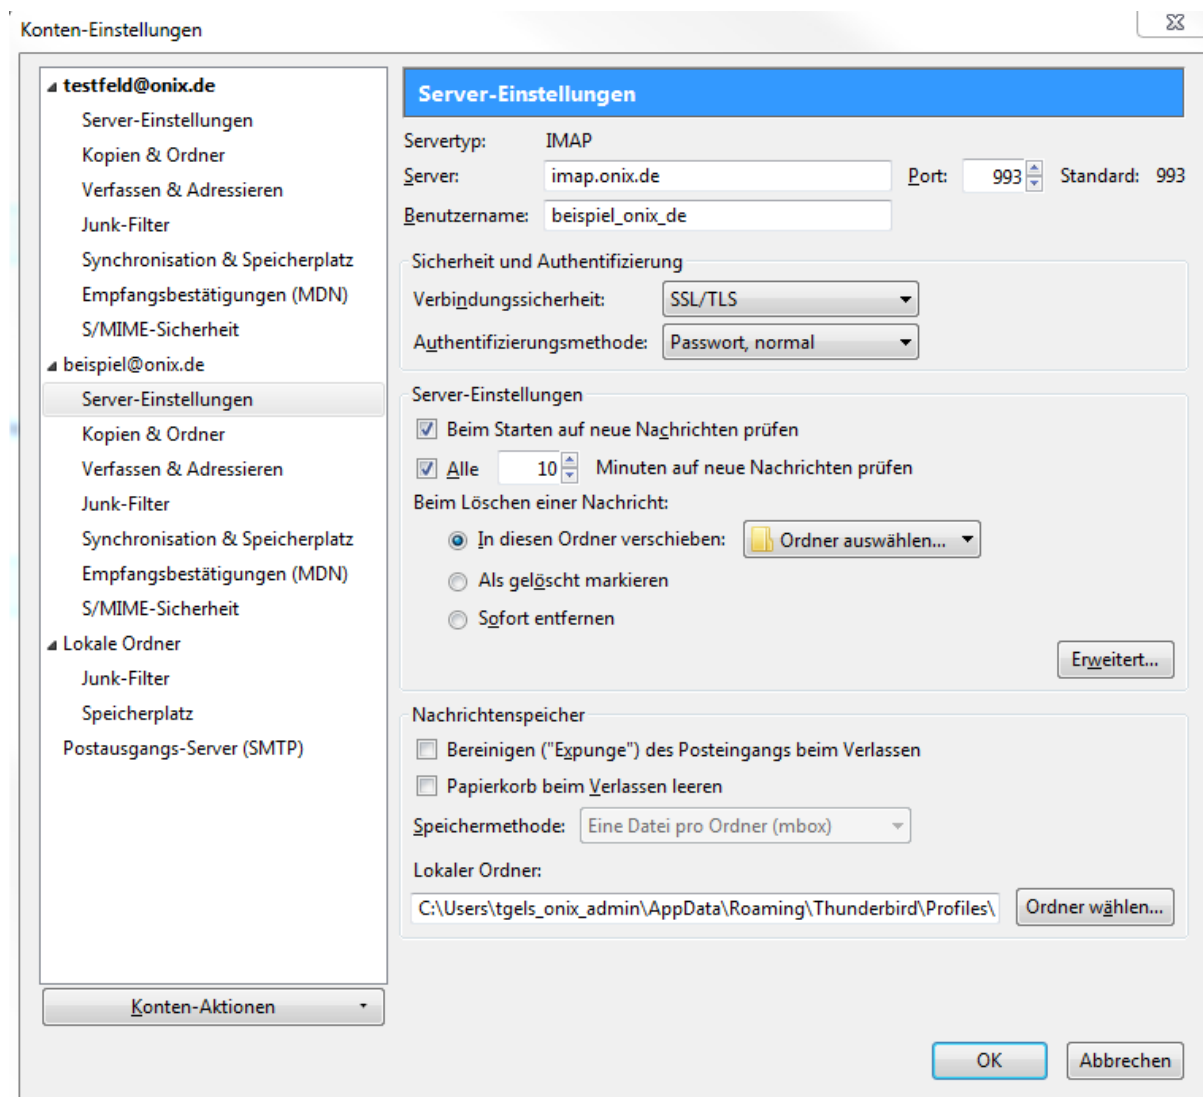


The screenshot shows the 'Konten-Einstellungen' dialog box with the following details:

- Account List:**
  - testfeld@onix.de
    - Server-Einstellungen
    - Kopien & Ordner
    - Verfassen & Adressieren
    - Junk-Filter
    - Synchronisation & Speicherplatz
    - Empfangsbestätigungen (MDN)
    - S/MIME-Sicherheit
  - beispiel@onix.de
    - Server-Einstellungen
    - Kopien & Ordner
    - Verfassen & Adressieren
    - Junk-Filter
    - Synchronisation & Speicherplatz
    - Empfangsbestätigungen (MDN)
    - S/MIME-Sicherheit
  - Lokale Ordner
    - Junk-Filter
    - Speicherplatz
    - Postausgangs-Server (SMTP)
- Server-Einstellungen (selected):**
  - Servertyp: IMAP
  - Server: imap.onix.de
  - Port: 993 (Standard: 993)
  - Benutzername: beispiel\_onix\_de
  - Sicherheit und Authentifizierung:
    - Verbindungssicherheit: SSL/TLS
    - Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
  - Server-Einstellungen:
    - Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen
    - Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen
    - Beim Löschen einer Nachricht:
      - In diesen Ordner verschieben: Ordner auswählen...
      - Als gelöscht markieren
      - Sofort entfernen
  - Nachrichtenspeicher:
    - Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen
    - Papierkorb beim Verlassen leeren
    - Speichermethode: Eine Datei pro Ordner (mbox)
    - Lokaler Ordner: C:\Users\tgels\_onix\_admin\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\ Ordner wählen...



Klicken Sie nun in der linken Spalte auf Postausgangs-Server (SMTP) und klicken sie den Postausgangs-Server an und anschließend auf den Button „Bearbeiten“:

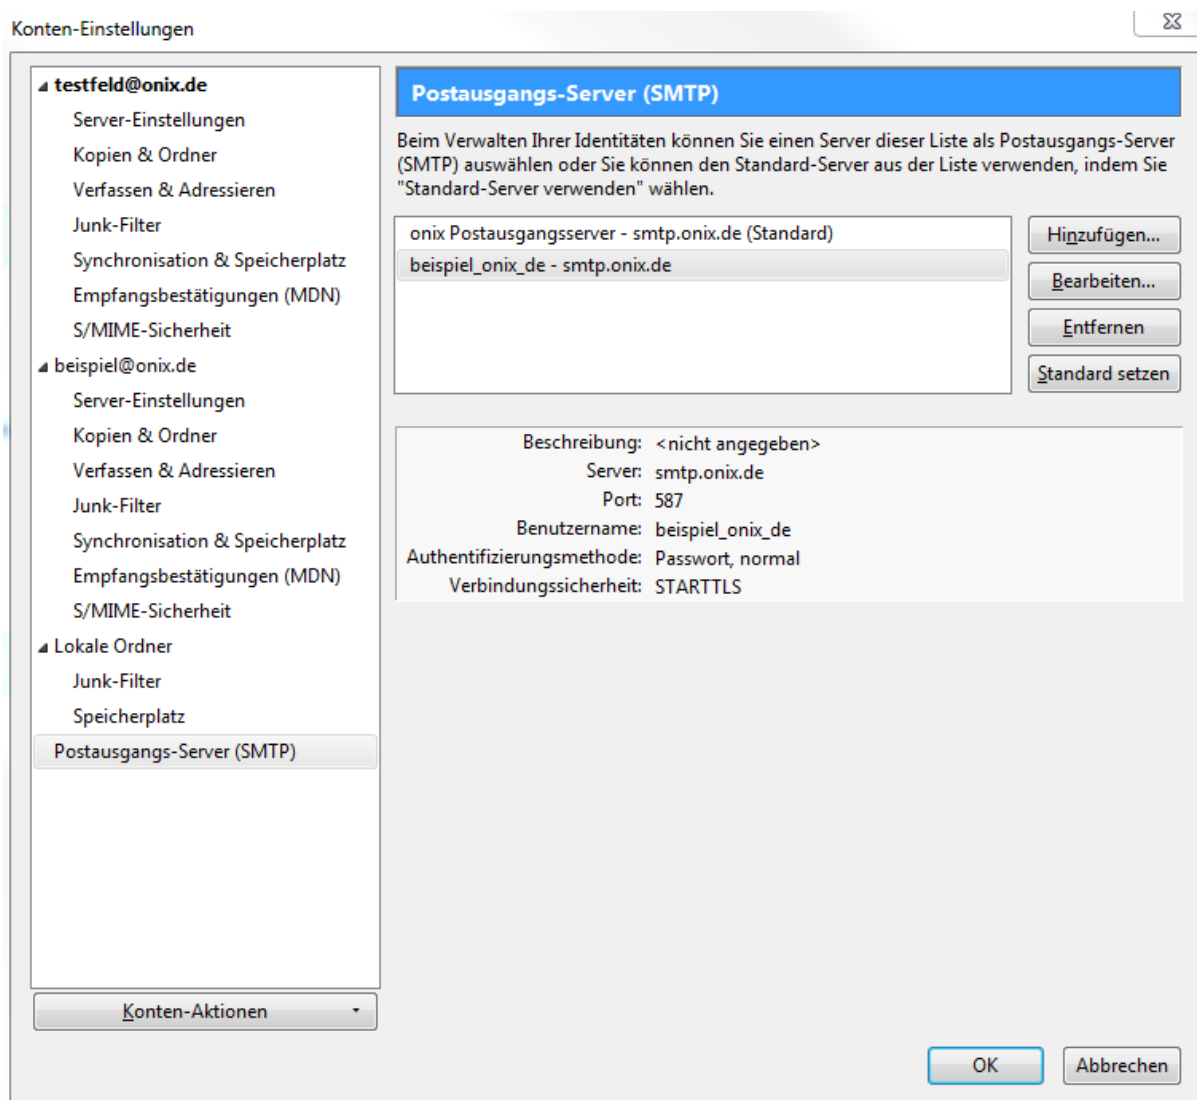


Tragen Sie nun im Fenster folgendes ein:

**Port:** 587

**Verbindungssicherheit:** STARTTLS

**Authentifizierungsmethode:** Passwort, normal

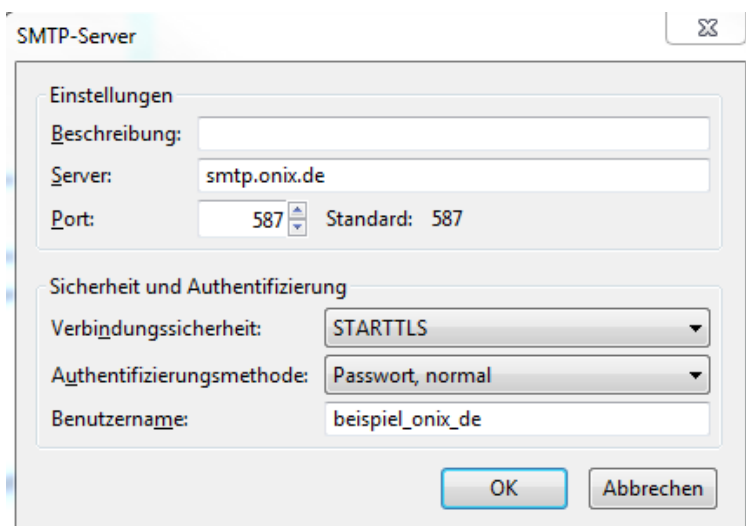

Bestätigen Sie das Ganze mit einem Klick auf OK. Die Verschlüsselung ist nun eingestellt.